

جديد

52.5R



اسمنت أبيض الناصع سوبر

f t i y in

@Alsafwacement

www.safwacc.com

اسمنت أبيض الناصع سوبر



المنتج

ينتج الأسمنت الأبيض (الناصع سوبر) باستعمال مواد خام مختارة بعناية لضمان الصلابة و اللون الابيض و قابلية التشغيل ، يتجانس اسمنت الناصع سوبر مع جميع تطبيقات البناء مثل الديكور و ايضا الجدران المصبوبة

يتوافق مع مواصفات CEM I 52.5 R of EN 197-1:2011

المواصفات

المعيار القياسي	الاسمنت الأبيض	العامل الفيزيائي
لا يوجد	27.40	الصلابة خلال ١ أيام (MPa)
لا يوجد	43.70	الصلابة خلال ٣ أيام (MPa)
لا يوجد	54.70	الصلابة خلال ٧ أيام (MPa)
على الأقل MPa 52.5	—	الصلابة خلال ٢٨ يوم (MPa)
على الأقل 45 دقيقة	150	زمن الشك الابتدائي (دقائق)
لا يوجد	212	زمن الشك النهائي (دقائق)

تطبيقات الاستخدام


التوفر



50 Kg Bag

لأستخدام الخرسانة والخلطة والجص الاسمنتي التي تحتوي على الناصع سوبر يجب ان تكون محددة ويتم استخدامها بشكل صحيح من أجل الحصول على الأداء الأفضل

يجب أن يكون محتوى الاسمنت صحيح ونسبة الماء إلى الاسمنت تكون بما يتناسب مع الضغط والخواص المطلوبة

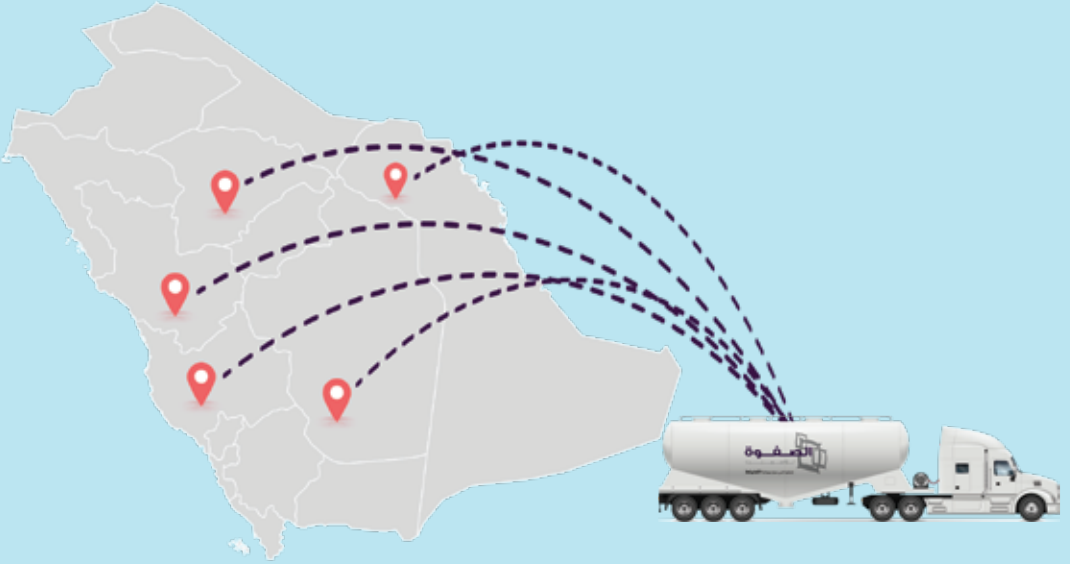

إمكانية التوصيل الى جميع مناطق المملكة


الخصائص



أبيض اللون



ذو قوة متينة ومتناسقة تطابق جميع المعايير



معتمد على تكنولوجيا الاسمنت المستدامة مع أحدث التقنيات ومبادئ الهندسة وتحسينات الجودة

إستخدامات الاسمنت الأبيض



التطبيقات

صناعة البلاط بكافة أنواعه وخاصة بلاط الموزاييك

أعمال الديكور والتشطيب الفني الداخلي والخارجي ، مع إمكانية تلوينها وتشكيلها

أعمال الخرسانة البيضاء المدعمة بالألياف الزجاجية

شروط الاستخدام

- النتيجة النهائية لهذا المنتج تعتمد على العامل ومهاراته ومعرفته بالمواد وطرق تطبيقها
- استخدام المواد ذات الجودة العالية
- استشارة المسؤول أو المهندس المختص